


Manhattan 23 underskap




NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7011622	Manhattan 23 underskap V	122,4x53,5x51,2	40	Hvit matt+lys tre, 1 skuff /1 hylle	7072278042290
7011623	Manhattan 23 underskap H	122,4x53,5x51,2	40	Hvit matt+lys tre, 1 skuff /1 hylle	7072278042306

Venstrestilt servant

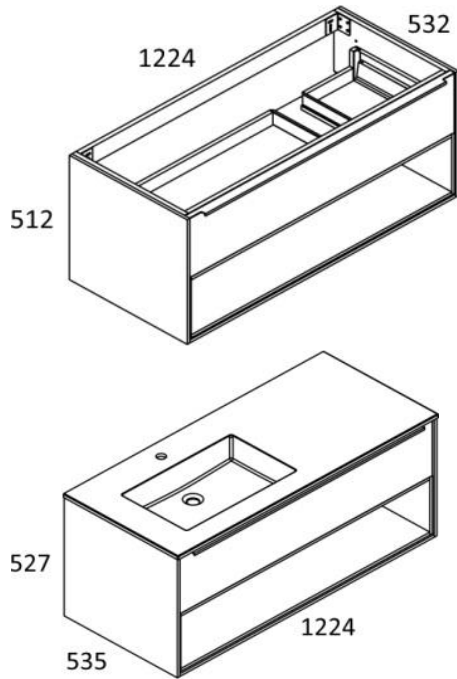

Høyrestilt servant

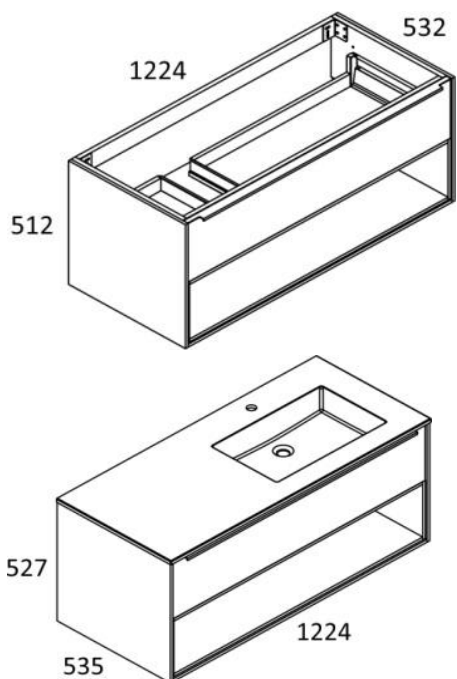

Salgsstart:

September 2017

Pakningens innhold:

Underskap, ferdig montert
Monteringssett
Monteringsanvisning

Egenskaper:

Skuffeskinner med mykstengning
Skuff kan tas helt ut
Kan velge mellom høyre- eller venstrestilt servant

Materialer:

Ytterskrog (side-/bunnpanel)	12 mm lakkert MDF 1-lags lakkering innside, 2-lagslakkering utside
Skrog til skuffenhet	18 mm laminert sponpanel
Skrog til åpen hylle	12 mm laminert sponpanel
Bakplate til åpen hylle	18 mm laminert sponpanel
Skuffefront	18 mm lakkert sponpanel 1-lags lakkering innside, 2-lagslakkering utside
Veggskinne	Aluminium
Skuffeskinne skrog	Stål, soft close-system (BLUM)
Skuffeskinne skuff	Lakkert stål, soft close-system (BLUM)
Skuffebunn	16 mm lakkert sponpanel i grå
Utsparing skuff	Metall
Utsparing hylleplate	ABS-plast, 15 cm
Håndtak	Lakkert aluminium i hvit matt
Plass rørføringer bak	6 cm

Merk!

Støpemarmorsservant som passer til kommer uten overløp og kan dermed kun brukes i hovedrom med sluk.

På grunn av åpen hylleløsning kan ikke standard vannlås brukes.

Monteringsmål:

Vi anbefaler spikerslag med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Mål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp servant på 85 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 6,5 cm

Anbefalt spikerslag fra gulv: 73,5 - 83,5 cm

Vedlikehold og rengjøring:


For daglig rengjøring, tørk av servantskapet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.

Tekniske tegninger

Venstrestilt servant

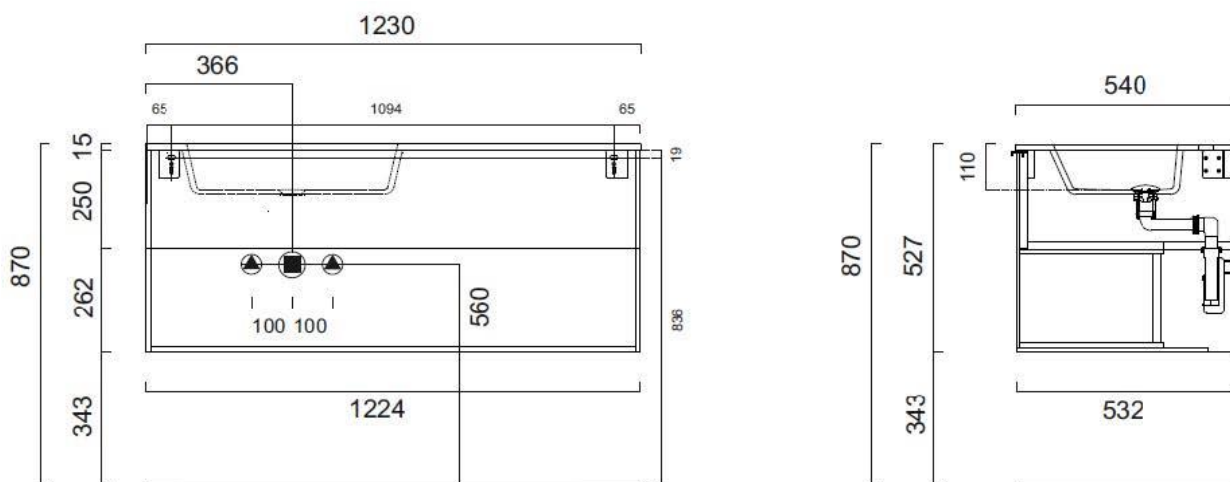

Høyrestilt servant

